


## Грейфер C11TR-60 HPX

Грейфер C11TR-60 HPX имеет совершенно новую и инновационную конструкцию с применением нового механизма закрытия челюстей HPX. Революционно новая технология позволяет получить значительное преимущество перед традиционными технологиями применяемыми в перегружающей технике.

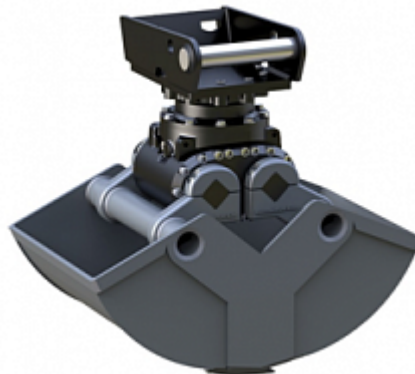

Преимущества:

Надежность — нет гидравлических цилиндров; Мощность — постоянное усилия закрытия челюстей; Безопасность — встроенные гидрозамки; Универсальность — легкозаменяемые челюсти; Точность — интегрированный ротатор.

### Технические характеристики

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Модель грейфера:                        | HAMMER C11TR-60 HPX |
| Масса грейфера, кг:                     | 315                 |
| Масса экскаватора, т:                   | 5-11                |
| Грузоподъемность (max), кг:             | 3 000               |
| Объем, л:                               | 220                 |
| Ширина челюсти, мм:                     | 600                 |
| Сила сжатия (закрытия) при 200 bar, kN: | 22                  |
| Давление (открытие/закрытие), бар:      | 320                 |
| Поток (открытие/закрытие), л/мин:       | 40-90               |
| Давление (вращение), бар:               | 100-320             |
| Поток (вращение), л/мин:                | 15-50               |
| Зубья, шт.:                             | 6                   |
| Ширина открытия, макс, мм:              | 1310                |

### Принцип работы грейфера HAMMER C11TR-60 HPX

Механизм открытия-закрытия челюстей приводится в действие двумя синхронными гидравлическими поршнями расположенными внутри компактного механизма. Отсутствие гидравлических цилиндров

исключает повреждение штоков гидроцилиндров кусками перегружаемого материала или выход из строя уплотнений из-за пыли.

В новой конструкции погрузочных грейферов нет гидравлических цилиндров и внутренних рукавов высокого давления. Механизм открытия находится в масляной ванне, что увеличивает срок службы на 50%. Механизм НРХ устойчив к грязи и пыли, оборудован ротатором для точного позиционирования, имеет минимальные размеры и постоянное усилие закрытия вне зависимости от положения челюстей.

## Как заказать грейфер

Для приобретения грейфера для экскаватора следует в окне "Запрос товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые Вам технические характеристики или модель грейфера.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>