Оборудование фирмы COMPRAG CONTRACOR CORROSION CONTROL

САВ-135Р-Кабина абразивоструйная напорная, стандартная комплектация

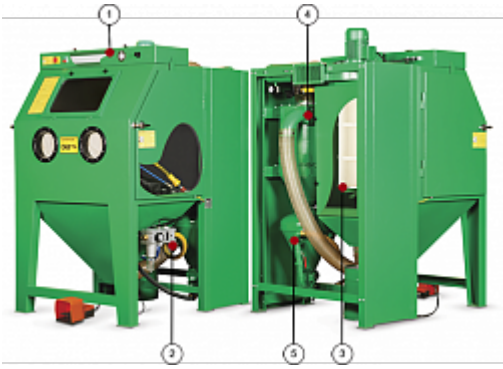

Кабина представляет собой герметичную стальную конструкцию с фильтром выбрасываемого в атмосферу технологического воздуха, с установленной напорной системой формирования абразиво-воздушной смеси.
Абразивоструйная обработка для удаления различных не жировых загрязнений, сварочного града и заусенцев, придания шероховатости, поверхностного упрочнения, придания декоративных свойств, с использованием оборотного абразива.

Технические характеристики

Модель:	САВ-110Р	САВ-135Р
Внутренние размеры ШхГхВ, мм:	1100x800x840	1350x1100x1070
Наружные габариты ШхГхВ, мм:	1220x1340x1990	1470x1700x2140
Размер дверного проема ШхВ, мм:	690x840	1000x1000
Модель абразивоструйного аппарата, тип:	CBS-25	CBS-50
Модель фильтр-камеры, тип:	DC-1100	DC-1500
Модель циклона регенератора, тип:	R-350	R-400
Площадь фильтра, м2:	7,5	11
Импульсная очистка фильтрующего эл-та:	Да	Да
Электропитание, кВт:	1,20 кВт, 380В~	1,60 кВт, 380В~

Стандартный комплект поставки

Кабина поставляется в готовом к работе виде.
Цельнометаллическая сварная кабина с установленной на циклоне-регенераторе системой формирования абразиво-воздушной смеси,
фильтр выбрасываемого технологического воздуха с автоматической системой очистки,
пневматическая система управления,
пускоостановочная педаль,
фильтр воздушной линии с ручным сбросом конденсата,
вакуумный рукав,

специальные перчатки типа RGS-800,
смотровое окно с наружным триплексным стеклом,
обдувочное сопло с воздушным рукавом.
Абразивоструйный аппарат с заправочной емкостью 25 или 50 литров,
абразивоструйный рукав ExtraBlast-19,
байонетное сцепление CQP-3/4,
соплодержатель NHP-3/4,
абразивоструйное сопло STC-6.5

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация