

МИНИПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ BAWOO VJ57



ВАША ВЫГОДА С МИНИПОГРУЗЧИКОМ BAWOO



Корпус из стали толщиной 9 мм делает минипогрузчик Bawoo неубиваемым, что вместе с качеством компонентов и сборки, позволяет использовать машины в арендном бизнесе, а также обеспечивает высокую стоимость на вторичном рынке.



Просторная кабина и удобное и точное управление по системе ISO позволят оператору работать дольше и делать больше, чем на других подобных машинах.



Применения в конструкции гусеничной системы трех опорных катков делает машину более устойчивой и увеличивает вдвое срок службы гусениц, позволяя экономить на обслуживании и замене.



Наличие серьезной защиты фронтальных цилиндров позволит избежать затрат на ремонт, дает возможность меньше «осторожничать» и выполнять работы за более короткий срок.





Компоненты ходовой части гусеничных мини-погрузчиков Bawoo имеют подшипники больших размеров, что позволяет снизить частоту вращения вала и увеличить срок службы комплектующих, позволяя экономить на ремонте.

Модель	BAWOO VJ57
Двигатель	Hyundai D4BB
Мощность/Крутящий момент	53 л.с./2500 об. мин
Топливо	Дизель
Тип привода	4WD
Максимальная скорость	11,5 км/ч
Поток гидравлической жидкости	63,5 л/мин
Рабочая грузоподъемность	950 кг
Опрокидывающая нагрузка	1974 кг
Объем ковша «с шапкой»	0,40 м³
Тип подъема	вертикальный
Время подъема стрелы	4,65 сек.
Время опускания стрелы	3,33 сек.
Стандартные шины	10*16,5
Эксплуатационная масса	2 830 кг
Объем топливного бака	58 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИПОГРУЗЧИКА BAWOO VJ57

- Остекленная кабина с зеркалами заднего вида
- Двухпозиционная система отопления
- Основной ковш шириной 1690 мм
- Сигнал заднего хода
- Ручной акселератор, дублер педали
- Проблесковый маячок и разъем 12В
- Указатели поворота
- Система самовыравнивания ковша на подъем

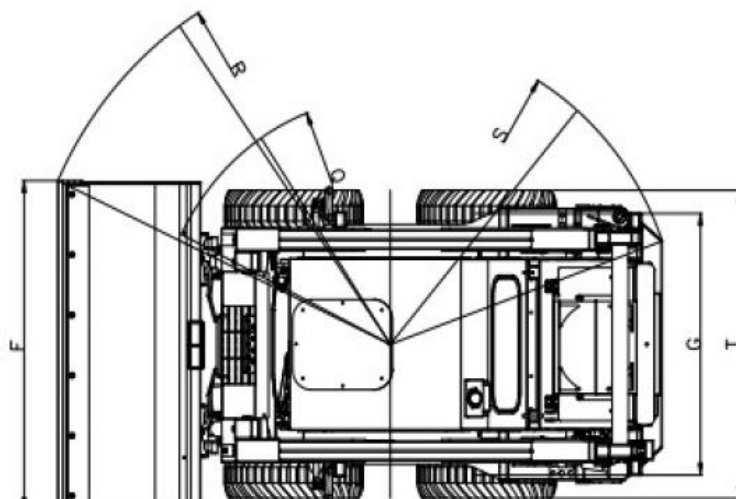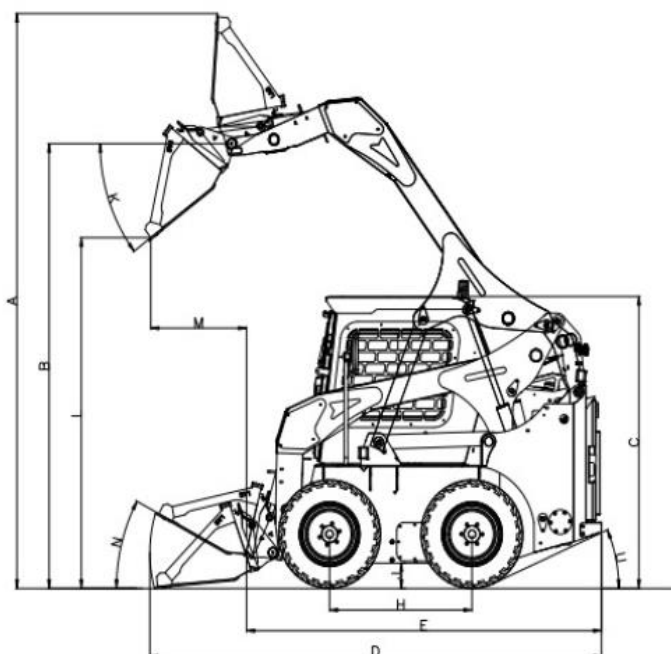

ГАБАРИТЫ

A – Общая рабочая высота (по верху ковша)	3995 мм	K – Угол ковша при выгрузке	37°
B – Общая рабочая высота (по шарниру)	3092 мм	L – Высота выгрузки	2 438 мм
C – Общая высота машины (по кабине)	2029 мм	M – Вылет при максимальном угле разгрузки	945 мм
D – Общая длина (с ковшом)	3 340 мм	N – Угол загрузки ковша на уровне земли	28°
E – Общая длина (без ковша)	2 625 мм	Q – Передний радиус поворота (без ковша)	1 273 мм
F – Общая ширина	1 690 мм	R – Передний радиус поворота (с ковшом)	2000 мм
G – Ширина колеи	1 344 мм	S – Задний радиус поворота	1576 мм
H – Колесная база	1 053 мм	T – Общая ширина (по колесам)	1 583 мм
J – Дорожный просвет	177 мм	U – Угол заднего свеса	24°

СТОИМОСТЬ МИНИПОГРУЗЧИКА BAWOO VJ57

(УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР НЕ ВКЛЮЧЕН, СОСТАВЛЯЕТ 207 000 рублей)

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МИНИПОГРУЗЧИКИ BAWOO

ТОЛЩИНА СТАЛИ, ИЗ КОТОРОЙ ИЗГОТОВЛЕН ПОГРУЗЧИК СОСТАВЛЯЕТ 9 ММ



Толщина стали, из которой изготовлены все минипогрузчики Bawoo составляет 9 мм:

- корпус погрузчика более крепкий;
- толщина корпуса увеличивает вес машины при сохранении габаритов, а, следовательно, даёт больше устойчивости при работе с грузами;

Подробности в видео:

<https://rutube.ru/video/3250f125b3520704f11d7d788d31067b/?r=wd&t=182>

ЗАЩИТА ФРОНТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРОВ



Фронтальные гидроцилиндры, используемые для изменения угла атаки навесного оборудования надежно защищены металлическими кожухами. При работе с сыпучим материалом, защита спасает гидроцилиндр от повреждений в случае падения материала.

Подробности в видео:

<https://rutube.ru/video/3250f125b3520704f11d7d788d31067b/?r=wd&t=220>

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ДЖОЙСТИКАМИ ТИПА ISO



Электрогидравлические джойстики управления типа ISO представляют собой раздельное управление: левый джойстик отвечает за движение погрузчика, правый за работу стрелой и навесным оборудованием. Эта система даёт возможность одновременного управления движением и работой навесным оборудованием что на 30 % увеличивает производительность оператора и позволяет экономить топливо.

Подробности в видео:

<https://rutube.ru/video/7ef033bf26ba836475ddd46b29ab5d62/?r=wd&t=1603>

ДУБЛИРУЮЩАЯ РУЧКА АКСЕЛЕРАТОРА



Ручка акселератора, дублирующая ножную педаль, позволяет экономить топлива примерно на 30%, так как ручка устанавливает постоянное количество оборотов без перепадов. Повышается эффективность работы оператора, поскольку ему нет необходимости постоянно регулировать обороты педалью.

Подробности в видео:

<https://rutube.ru/video/3250f125b3520704f11d7d788d31067b/?r=wd&t=958>

БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАКРЕПЛЕНЫ НА РАМЕ ПОГРУЗЧИКА




Зеркала бокового обзора закреплены на раме погрузчика, а не на стреле, как это бывает у некоторых минипогрузчиков других производителей, что позволяет сохранить прекрасную обзорность рабочей зоны во время движения погрузчика Bawoo даже при поднятой стреле.

Подробности в видео:

<https://rutube.ru/video/3250f125b3520704f11d7d788d31067b/?r=wd&t=228>

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИДРОНАСОСА НАПРЯМУЮ К ДВИГАТЕЛЮ

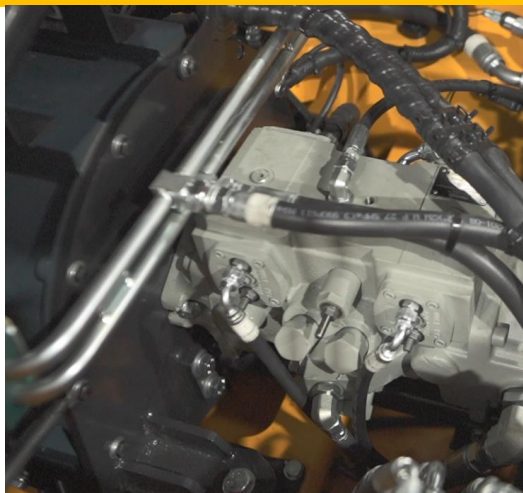

Основной гидронасос непосредственно подключен к маховику двигателя, что исключает повреждение и замену ремней, являющихся расходным материалом, при поперечной схеме расположения двигателя. Прямое подключение насоса к двигателю обеспечивает больший КПД

Подробности в видео:

<https://rutube.ru/video/e859dd32e6d3b8bc104b1ebec9d40103/?r=wd&t=837>

СТАЦИОНАРНЫЙ РАДИАТОР



Радиатор охлаждения двигателя не откидной, зафиксирован в одном положении. Такая схема позволяет избежать износа и повреждения шлангов при закрытии и открытии радиатора на минипогрузчиках прочих производителей.

Подробности в видео:

<https://rutube.ru/video/7ef033bf26ba836475ddd46b29ab5d62/?r=wd&t=990>

ОДНА ИЗ САМЫХ ПРОСТОРНЫХ В КЛАССЕ КАБИН



Кабина мини-погрузчиков BAWOO одна из самых просторных в классе (на 15% вместительнее, чем у аналогичных машин), а также обладает прекрасной обзорностью.

Подробности в видео:

<https://rutube.ru/video/3250f125b3520704f11d7d788d31067b/?r=wd&t=724>

МАКСИМАЛЬНО НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ



Дизельные двигатели HYUNDAI и KUBOTA мощностью от 53 до 100 л.с., собранные непосредственно на заводах в Южной Корее и Японии, используемые в минипогрузчиках BAWOO, обладают рядом преимуществ, среди которых экономия энергии, низкий расход топлива, а также экологичность.

Подробности в видео:

<https://rutube.ru/video/4b8ba7ef6ca5510321cb5c3d67276da3/?r=wd&t=141>

МОЩНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ ХОДА



Применение в конструкции мини-погрузчика мощных гидравлических моторов Poclain обусловлено достижением эффекта пониженного нагревания гидравлического масла, что значительно расширяет предельное время непрерывной работы в режиме максимальной нагрузки.

Подробнее в видео:


<https://rutube.ru/video/3250f125b3520704f11d7d788d31067b/?r=wd&t=620>

ГИДРОЦИЛИНДРЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА



Все минипогрузчики Bauho оснащаются гидроцилиндрами собственного производства, что позволяет уменьшить их стоимость, быть уверенным в качестве, а также осуществлять гарантийную поддержку напрямую. Гидроцилиндры подъема стрелы имеют меньшее сопротивление по перетеканию жидкости за счет отсутствия дополнительных РВД.

МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ГИДРОНАСОСЫ

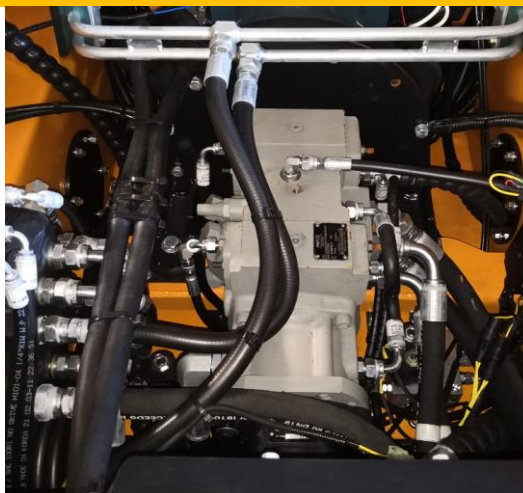

Гидравлические насосы BOSCH-REXROTH (Германия) и POCLAIN (Франция) с высоким КПД обеспечивают непревзойденную производительность гидравлической системы, обеспечивая устойчивый гидросток от 63 до 130 л/мин (при наличии установленной опции HIGH FLOW).

Подробнее в видео:

<https://rutube.ru/video/3250f125b3520704f11d7d788d31067b/?r=wd&t=563>

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА РВД



Даже расположенные в корпусе минипогрузчика рукава высокого давления, обеспечены дополнительной защитой для более долгого срока бесперебойной эксплуатации.

Подробности в видео:

<https://rutube.ru/video/7ef033bf26ba836475ddd46b29ab5d62/?r=wd&t=2509>

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ОТСЕКА



Двигательный отсек минипогрузчиков Bawoo надежно изолирован. Шумоизоляция позволяет избежать избыточного шума в кабине минипогрузчика, повышая комфорт работы оператора.

Подробности в видео:

<https://rutube.ru/video/3250f125b3520704f11d7d788d31067b/?r=wd&t=651>

КАЧЕСТВО СБОРКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ



Лучшим доказательством качества и надежности минипогрузчиков BAWOO является тот факт, что эта техника состоит на вооружении южнокорейской армии.

ПОСАДОЧНАЯ ПЛИТА СТАНДАРТА BOBTACH



Посадочная плита самого популярного в мире стандарта Bobtach обеспечивает совместимость с огромным количеством самого разного навесного оборудования.

Подробности в видео:

<https://rutube.ru/video/e859dd32e6d3b8bc104b1ebec9d40103/?r=wd&t=80>

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ О МИНИПОГРУЗЧИКАХ BAWOO


ДИАГРАММЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ




BAWOO ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА




ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ МИНИПОГРУЗЧИКАМИ

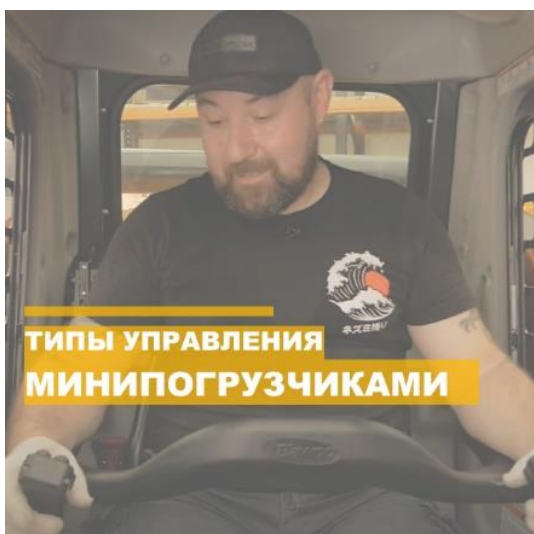

ТИПЫ ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКОВ

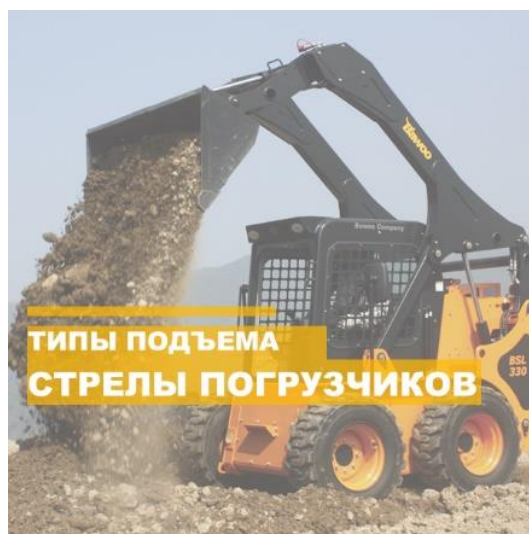

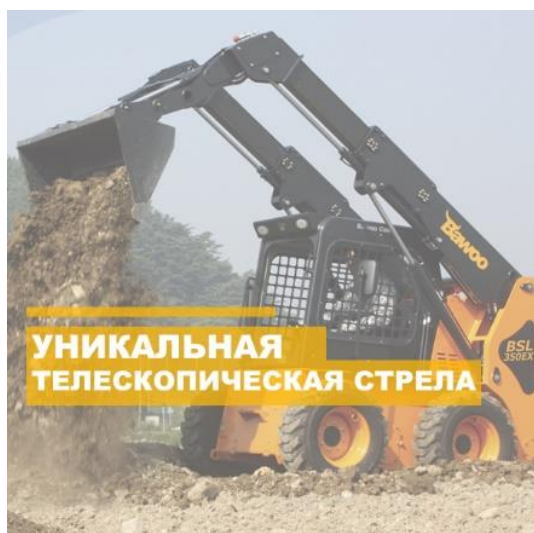

ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ НА BAWOO

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ДОСТУПНОСТЬ И ПРОСТОТА ПОЛУЧЕНИЯ, ДАЖЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОРГОВ - НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО - УМЕНЬШЕНИЕ ОБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИЕМЛЫЙ И НДС - МИНИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ - УДОБНО ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОРОГОСТОЯЩЕЙ ТЕХНИКИ (НАПРИМЕР, ПОГРУЗЧИКА С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЛИБО ПОГРУЗЧИКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ)	- ПОСТАВЩИК И ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ «В ОДНОМ ЛИЦЕ» — ЭТО УДОБНО - МИНИМАЛЬНАЯ СТАВКА НА РЫНКЕ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, МЫ НЕ КРЕДИТУЕМСЯ В БАНКАХ! - УДОРОКАНИЕ ОТ 6,9 % В ГОД! - ТЕРРИТОРИЯ ЛИЗИНГА — ВСЯ РОССИЯ - ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ОТ 10 % СРОК 12-48 МЕСЯЦЕВ - ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЛИЗИНГ КАК НА ТЕХНИКУ, ТАК И НА ОБОРУДОВАНИЕ - СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НЕ БОЛЕЕ 3Х ДНЕЙ!
--	--

BaitekLeasing



ООО «БАЙТЕК ЛИЗИНГ» — АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОРГОВ КАК ПО 44 ФЭ, ТАК И ПО 223 ФЭ.

RUTUBE КАНАЛ BAWOO RUSSIA



Обзор колесного минипогрузчика BAWOO VJ57

<https://rutube.ru/video/16a43d0aab88f2e675b73f8861c39b4d/>



Обзор колесного минипогрузчика BAWOO J57

<https://rutube.ru/video/7ef033bf26ba836475ddd46b29ab5d62/>



Проверка грузоподъемности минипогрузчиков BAWOO VJ57 и BSL330

<https://rutube.ru/video/183e0d1e49e759ce008b02a8ba6098f7/>



Сравнение минипогрузчиков. БАВОО с вертикальным и радиальным подъемом. В чем отличия и преимущества?

<https://rutube.ru/video/4a259594078b7d922a43cca2b3a68d32/>



Все о Bawoo в одном фильме! Узнайте о Bawoo подробнее! Эксплуатация и работа на мини погрузчике.

<https://rutube.ru/video/cfdf12063f5285893434ce37f15bdba3/>



Техническое обслуживание мини погрузчика Bawoo

<https://rutube.ru/video/c21eaa824a52fc9ad80656cbb2ea8bf3/>

БАЗИС ПОСТАВКИ: Г. ЯРОСЛАВЛЬ
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО:



ООО «СТРОЙТЕХНИКА»

Юридический адрес: 115193, город Москва,
улица Петра Романова, дом 7 строение 1, этаж 5,
помещение I, комната 9, офис Б2Ю,
ИНН 7723458500\КПП 772301001,

Банковские реквизиты: Р/с 40702 810 5014 0000 7741

в АО "АЛЬФА-БАНК", к/с 30101810200000000593, БИК 044525593

www.atlas-stt.ru

8-800-700-85-33
+7(499)130-34-38

info@atlas-stt.ru