

Склад в Москве, отправляем в любое время.

СЕРИЯ БУРЕНИЕ

Почему выбирают RAY?

- 1 100% оригинальные гидромоторы топовых брендов Danfoss и Parker.
- 2 Высокотехнологичный процесс производства редукторов, такой же, как на производстве компонентов для скоростных поездов.
- 3 Увеличенная гарантия: 18 месяцев на мотор и редуктор.



1-50 тонн

Совместимые экскаваторы

100-2400мм

Диаметр отверстия

20м

Максимальная глубина

Использование для бурения различных грунтов

Мягкая почва, гравий, замерзшая почва, песчаная почва, глина, асфальт, бетон, камень и другие.

Основные рынки

Россия, Европа, Южная Америка, Северная Америка



Тел. 8-800-700-85-33

Серия Бурение ГИДРОВРАЩАТЕЛИ

Гарантия на весь привод - 18 месяцев



ШЛАНГИ И ФИТИНГИ

Все гидровращатели поставляются с высококачественными адаптерами для подключения масляных шлангов (шланги и быстроразъемные соединения не входят в комплект).




ПОДВЕС

Кованые проушины крепления вращателя для дополнительной прочности, надежности и безопасного соединения.



ГИДРОМОТОР

Используются компоненты брендов Danfoss или Parker непревзойденного качества.

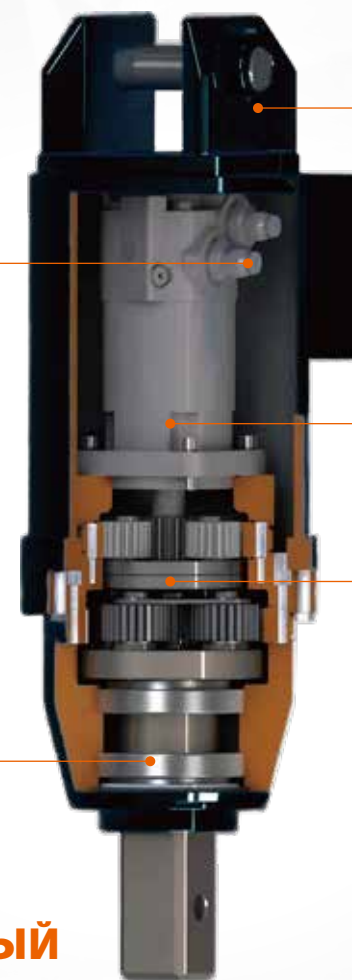

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ РЕДУКТОР С БОЛЬШИМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ



ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР

Уникальный планетарный редуктор обеспечивает высочайший крутящий момент и стабильную работу.



Для мини-техники 1-5т
REA2000-4500



Для экскаватора 4,5-12т
REA5000-8000



Для экскаватора 13-25т
REA12000-25000



Для экскаватора 21-50т
REA 35000-100000

Гидровращатели

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	REA1000	REA2000	REA2500	REA3500	REA4500	REA5000	REA5500	REA7000
ПОДХОДЯЩАЯ МАШИНА	Т	0,75-1	1-2,5	1,5-3	2,5-4,5	3-5	4,5-7	5-7	7-10
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	НМ	≤950	≤1871	≤2432	≤3614	≤4218	≤5056	≤5910	≤6931
ДАВЛЕНИЕ (МАХ.)	БАР	150	205	205	240	240	240	240	240
ДИАПАЗОН РАСХОДА МАСЛА	Л/МИН	15-32	23-53	30-61	30-68	38-76	38-76	45-83	61-121
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ	ОБ/МИН	38-81	40-92	40-82	32-72	32-64	29-58	28-50	37-72
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШЛАНГ	ДЮЙМ	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
РАЗМЕР ВАЛА	ММ	Φ65	Φ65	Φ65	Φ65	Φ65	□75	□75	□75
ВЕС АГРЕГАТА	КГ	35	54	54	71	71	108	108	112
ВЫСОТА АГРЕГАТА	ММ	507	595	595	700	700	780	780	850
МАКС. ДИАМЕТР АГРЕГАТА	ММ	194	200	200	244	244	269	269	269
СЕРИЯ ШНЕКА	ММ	S2	S4	S4	S4	S4	S5	S5	S5
ДЛИНА ШНЕКА	ММ	900	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1500
ДИАМЕТР ШНЕКА	ММ	100-300	100-400	100-500	100-750	100-900	150-600	150-750	150-900
ГИДРОМОТОР	/	DANFOSS							

REA8000	REA12000	REA15000	REA20000	REA25000	REA35000	REA42000	REA50000	REA65000	REA100000
8-12	13-17	13-17	13-20	15-23	20-45	20-45	20-45	20-50	25-50
≤8048	≤11976	≤15046	≤19560	≤24949	≤35323	≤42318	≤47389	≤62197	≤103509
240	240	240	240	240	280	310	320	350	350
61-136	70-150	80-151	80-170	80-170	80-225	80-225	100-280	100-280	100-280
29-64	22-48	20-39	16-33	12-26	11-30	9-20	11-30	9-25	5-13
3/4	1	1	1	1	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/2
□75	□75	□75	□75	□75	□110	□110	□110	□110	○ 150
115	167	167	270	270	440	440	470	490	1350
850	930	930	1150	1150	1410	1410	1410	1450	2010
269	290	290	345	345	406	406	406	406	675
S5	S6	S6	S6	S6	PA	PA	PA	PA	PA
1500	1750	1750	1750	1750	2300	2300	2300	2300	2300
150-900	150-900	150-1200	150-1200	150-1200	300-1500	300-1500	300-1500	300-1500	300-1500
DANFOSS							PARKER		

Серия Бурение ШНЕКИ

ШНЕКИ для ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Линейка шнеков RAY предназначена для работ в самых сложных условиях, поэтому мы используем только высококачественную сталь. Разнообразие размеров расширяет возможности вашего гидровращателя.

S4 ШНЕК



S5 ШНЕК



S6 ШНЕК



РА ШНЕК



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	S4	S5	S6	РА
ПОДХОДЯЩАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОВРАЩАТЕЛЯ		REA2000–REA4500	REA5000–REA8000	REA12000–REA25000	REA35000–REA100000
ФОРМА СОЕДИНЕНИЯ, РАЗМЕР	мм	Ф65	□75	□75	□110
ДЛИНА ШНЕКА	м	1,2	1,5	1,75	2,3
ДИАМЕТР ШНЕКА	мм	100-600	150-900	150-1200	300-1800
ТОЛЩИНА ВИТКА	мм	6	8	12	16
УДЛИНИТЕЛЬ	м	0.5/0.8/1/1-2	1/1,5/2/2-4	1,5/2/3	2/3/6

ВИТКИ ШНЕКА

Процесс дробеструйной обработки при изготовлении шнеков меняет внутреннюю структуру стали, повышая ее твердость и продлевая срок службы. Это позволяет бурить с максимальной эффективностью, и, предотвращает ссыпание материала при подъеме шнека из отверстия.



ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ

Наши шнеки доступны с 4 размерами соединений: круглое 65 мм, шестигранное 2 дюйма, квадратное 75 и 110 мм.



СПОСОБЫ МОНТАЖА



Адаптер с одним пальцем



Двухпальцевый адаптер



Двухпальцевый адаптер ковшового типа



Монтажная рама для мини-погрузчика



S4 Износостойкие сменные детали



Забурник для мягких пород



Забурник для твердых пород



Скальные зубья



Зубья для мягких пород


Patent No.: 201520425163.4



Зубья для твердых пород



Палец шнека



Палец крепления



Скальный забурник



Шнековое соединение



Держатель забурника



Держатель для зуба



S5/6 Износостойкие сменные детали



Забурник для мягких пород



Забурник для твердых пород



Скальные зубья



Зубья для мягких пород

Patent No.: 201520425163.4



Зубья для твердых пород



Палец шнека



Палец крепления



Скальный забурник



Шнековое соединение



Держатель забурника



Держатель для зуба



РА Износостойкие сменные детали



Забурник для твердых пород



Шнековое соединение



Держатель забурника



Зубья для твердых пород



Скальные зубья

Склад в Москве, отправляем в любое время.

Серия Бурение КОНУСНЫЕ КОЛУНЫ



Позволяет быстро и легко производить раскалывание и расщепление древесины.



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	RLS-180	RLS-200	RLS-250
ПОДХОДЯЩАЯ МАШИНА	Т	2-12	1,5-12	5-12
ДИАМЕТР КОНУСА	ММ	180	200	250
ВЫСОТА КОНУСА	ММ	260	360	445
РАЗМЕР ВАЛА	ММ	Φ65 / □75	Φ65 / □75	Φ65 / □75




ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПНЕЙ

Удаление пней происходит за считанные секунды.



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	RSP-250	RSP-350
ПОДХОДЯЩАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОВРАЩАТЕЛЯ		REA2500-REA4500	REA5000-REA8000
ДИАМЕТР ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ	ММ	250	350
ВЫСОТА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ	ММ	635	675
РАЗМЕР ВАЛА	ММ	Φ65	□75

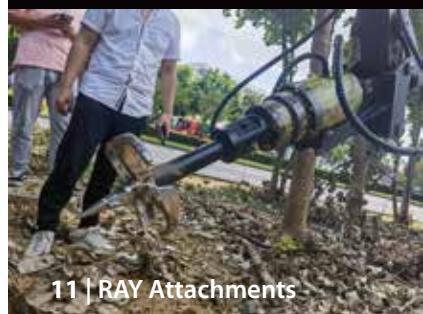

Серия Бурение

ИНДИКАТОР ВЕРТИКАЛЬНОСТИ RAY

Тел. 8-800-700-85-33

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	RV120
РАЗМЕРЫ ДАТЧИКА	ММ	55*37*24
РАЗМЕРЫ МОНИТОРА	ММ	140*98*22
ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ		±0,1°
НАПРЯЖЕНИЕ	В	12 / 24
ДЛИНА КАБЕЛЯ	М	10 / 15 / 20
ВЕС	КГ	1,14



БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ (БЕТОНОМЕШАЛКИ)

Тщательно перемешивайте небольшое количество цементного раствора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	REA2000-3500	REA3500-8000
ПОДХОДЯЩАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОВРАЩАТЕЛЯ		REA2000 - REA3500	REA3500 - REA8000
ЕМКОСТЬ	Л	140	180
ГЛУБИНА	ММ	600	690
ДИАМЕТР	ММ	675	724
ВЕС	КГ	28	33

