




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

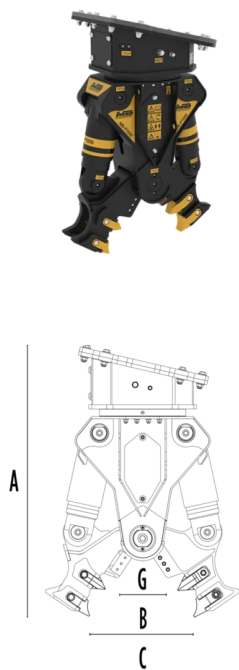

Рекомендуемый экскаватор

Тонн

6,5 - 13



Рекомендуемый экскаватор-погрузчик

Тонн

6 - 10*

Масса корпуса

Тонн

0.49

Максимальный Ø прута

мм

35

Скорость/Мин. (минимальная - максимальная)

об/мин

20 - 25

Вращение

Градус

360°

Давление масла (вращение)

бар

160 - 200

Расход масла (вращение)

л/мин

25 - 35

Давление масла (открытие - закрытие)

бар

200 - 350

Расход масла (открытие - закрытие)

л/мин

70 - 100

Размер A

мм

1425

Размер B

мм

560

Размер C

мм

1050

Размер D

мм

220

Размер E

мм

710

Размер G

мм

247

Размер H

мм

1540

* Применимо только к задней стреле экскаватора-погрузчика.

НАБОР ЧЕЛЮСТЕЙ

КОМПЛЕКТ

ВЕС



Набор челюстей для дробления

0.18 ton



Комплект для вторичного дробления

0.195 ton



Kit cesoia

0.18 ton

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Электрический комплект (для функции 2 линии) 12 В

Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос

