

МИНИПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ BAWOO J67



ВАША ВЫГОДА С МИНИПОГРУЗЧИКОМ BAWOO



Корпус из стали толщиной 9 мм делает минипогрузчик Bawoo неубиваемым, что вместе с качеством компонентов и сборки, позволяет использовать машины в арендном бизнесе, а также обеспечивает высокую стоимость на вторичном рынке.



Просторная кабина и удобное и точное управление по системе ISO позволят оператору работать дольше и делать больше, чем на других подобных машинах.



Применения в конструкции гусеничной системы трех опорных катков делает машину более устойчивой и увеличивает вдвое срок службы гусениц, позволяя экономить на обслуживании и замене.



Наличие серьезной защиты фронтальных цилиндров позволит избежать затрат на ремонт, дает возможность меньше «осторожничать» и выполнять работы за более короткий срок.




Компоненты ходовой части гусеничных мини-погрузчиков Bawoo имеют подшипники больших размеров, что позволяет снизить частоту вращения вала и увеличить срок службы комплектующих, позволяя экономить на ремонте.

Модель	BAWOO J67
Двигатель	Hyundai D4BB
Мощность/Крутящий момент	64 л.с./2500 об. мин
Топливо	Дизель
Тип привода	4WD
Максимальная скорость	11,4 км/ч
Поток гидравлической жидкости	63,5 л/мин
Рабочая грузоподъемность	1000 кг
Опрокидывающая нагрузка	1980 кг
Объем ковша «с шапкой»	0,45 м³
Тип подъема	радиальный
Время подъема стрелы	3,62 сек.
Время опускания стрелы	1,7 сек.
Стандартные шины	12*16,5 12PR
Эксплуатационная масса	2 890 кг
Объем топливного бака	65 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИПОГРУЗЧИКА BAWOO J67

- Остекленная кабина с зеркалами заднего вида
- Двухпозиционная система отопления
- Основной ковш шириной 1810 мм
- Сигнал заднего хода
- Ручной акселератор, дублер педали
- Проблесковый маячок и разъем 12В
- Указатели поворота
- Система самовыравнивания ковша на подъем

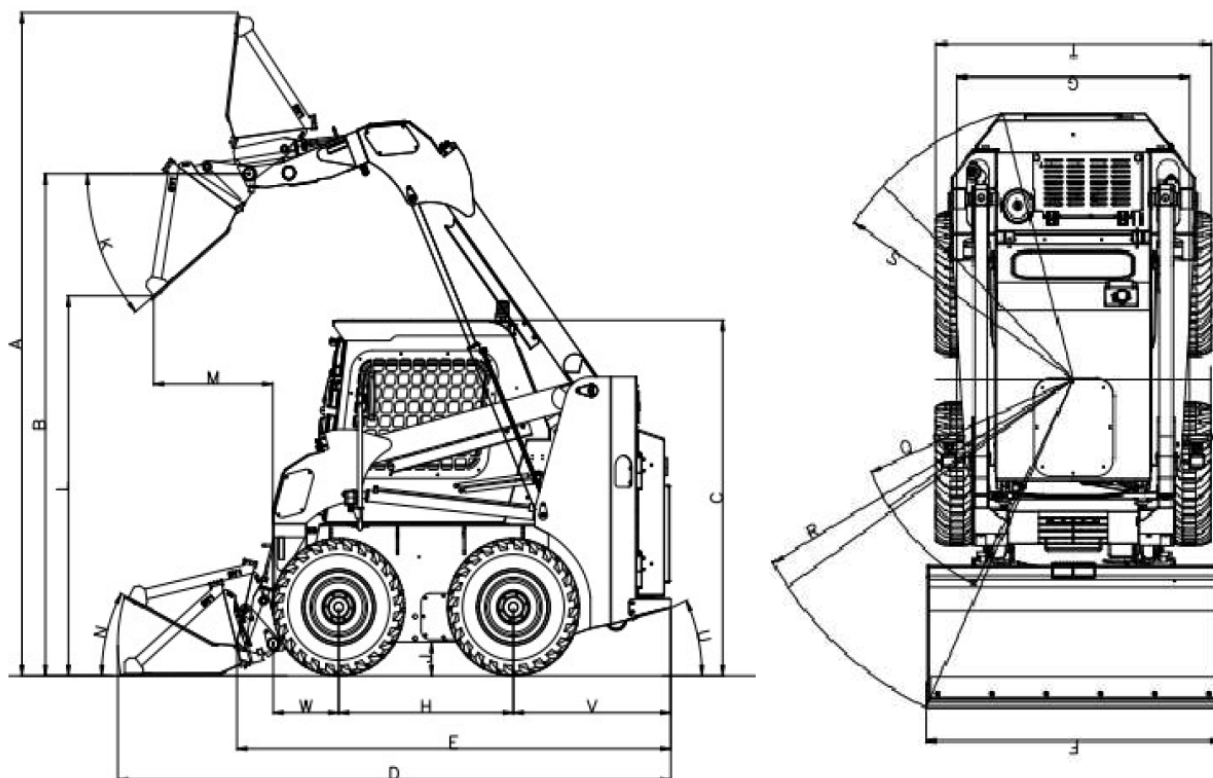

ГАБАРИТЫ

A – Общая рабочая высота (по верху ковша)	4004 мм	K – Угол ковша при выгрузке	42°
B – Общая рабочая высота (по шарниру)	3102 мм	L – Высота выгрузки	2 364 мм
C – Общая высота машины (по кабине)	2013 мм	M – Вылет при максимальном угле разгрузки	561 мм
D – Общая длина (с ковшом)	3 373 мм	N – Угол загрузки ковша на уровне земли	23°
E – Общая длина (без ковша)	2 672 мм	Q – Передний радиус поворота (без ковша)	1 276 мм
F – Общая ширина	1 810 мм	R – Передний радиус поворота (с ковшом)	2070 мм
G – Ширина колеи	1 402 мм	S – Задний радиус поворота	1557 мм
H – Колесная база	1 100 мм	T – Общая ширина (по колесам)	1 690 мм
J – Дорожный просвет	214 мм	U – Угол заднего свеса	25.6°

СТОИМОСТЬ МИНИПОГРУЗЧИКА BAWOO J67 4 980 000 рублей с НДС

(УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР НЕ ВКЛЮЧЕН, СОСТАВЛЯЕТ 207 000 рублей)

**БАЗИС ПОСТАВКИ: Г. ЯРОСЛАВЛЬ отправка по РФ за 2 дня.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ : 5 дней**

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МИНИПОГРУЗЧИКИ BAWOO

ТОЛЩИНА СТАЛИ, ИЗ КОТОРОЙ ИЗГОТОВЛЕН ПОГРУЗЧИК СОСТАВЛЯЕТ 9 ММ



Толщина стали, из которой изготовлены все минипогрузчики Bawoo составляет 9 мм:

- корпус погрузчика более крепкий;
- толщина корпуса увеличивает вес машины при сохранении габаритов, а, следовательно, даёт больше устойчивости при работе с грузами;

ЗАЩИТА ФРОНТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРОВ



Фронтальные гидроцилиндры, используемые для изменения угла атаки навесного оборудования надёжно защищены металлическими кожухами. При работе с сыпучим материалом, защита спасает гидроцилиндр от повреждений в случае падения материала.



Электрогидравлические джойстики управления типа ISO представляют собой раздельное управление: левый джойстик отвечает за движение погрузчика, правый за работу стрелой и навесным оборудованием. Эта система даёт возможность одновременного управления движением и работой навесным оборудованием что на 30 % увеличивает производительность оператора и позволяет экономить топливо.


ДУБЛИРУЮЩАЯ РУЧКА АКСЕЛЕРАТОРА



Ручка акселератора, дублирующая ножную педаль, позволяет экономить топлива примерно на 30%, так как ручка устанавливает постоянное количество оборотов без перепадов. Повышается эффективность работы оператора, поскольку ему нет необходимости постоянно регулировать обороты педалью.



Зеркала бокового обзора закреплены на раме погрузчика, а не на стреле, как это бывает у некоторых минипогрузчиков других производителей, что позволяет сохранить прекрасную обзорность рабочей зоны во время движения погрузчика Bawoo даже при поднятой стреле.

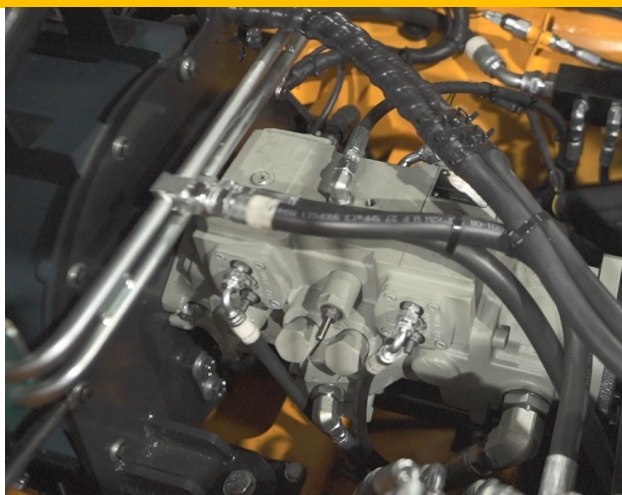

Основной гидронасос непосредственно подключен к маховику двигателя, что исключает повреждение и замену ремней, являющихся расходным материалом, при поперечной схеме расположения двигателя. Прямое подключение насоса к двигателю обеспечивает больший КПД

СТАЦИОНАРНЫЙ РАДИАТОР




Радиатор охлаждения двигателя не откидной, зафиксирован в одном положении. Такая схема позволяет избежать износа и повреждения шлангов при закрытии и открытии радиатора на минипогрузчиках прочих производителей.



Кабина мини-погрузчиков BAWOO одна из самых просторных в классе (на 15% вместительнее, чем у аналогичных машин), а также обладает прекрасной обзорностью.

МАКСИМАЛЬНО НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

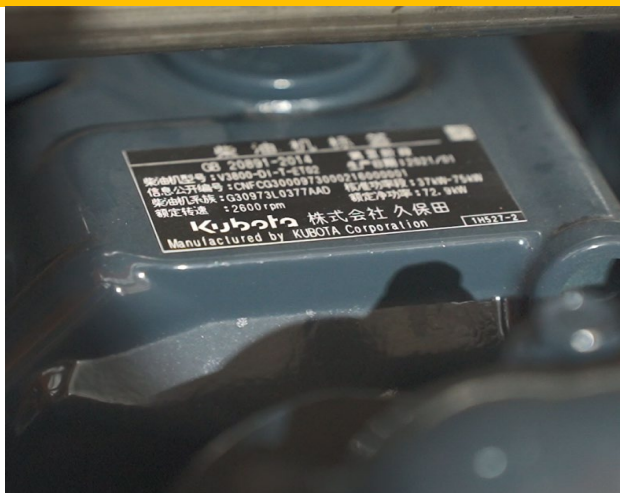

Дизельные двигатели HYUNDAI и KUBOTA мощностью от 53 до 100 л.с., собранные непосредственно на заводах в Южной Корее и Японии, используемые в минипогрузчиках BAWOO, обладают рядом преимуществ, среди которых экономия энергии, низкий расход топлива, а также экологичность.

МОЩНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ ХОДА




Применение в конструкции мини-погрузчика мощных гидравлических моторов Poclain обусловлено достижением эффекта пониженного нагревания гидравлического масла, что значительно расширяет предельное время непрерывной работы в режиме максимальной нагрузки.




Все минипогрузчики Bawoo оснащаются гидроцилиндрами собственного производства, что позволяет уменьшить их стоимость, быть уверенным в качестве, а также осуществлять гарантийную поддержку напрямую. Гидроцилиндры подъема стрелы имеют меньшее сопротивление по перетеканию жидкости за счет отсутствия дополнительных РВД.

МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ГИДРОНАСОСЫ

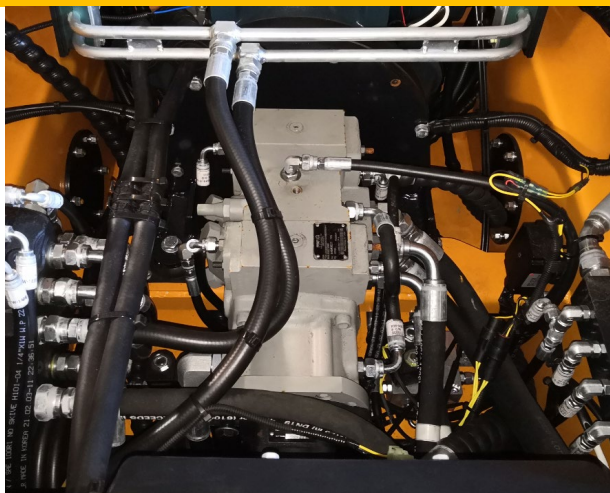

Гидравлические насосы BOSCH-REXROTH (Германия) и POCLAIN (Франция) с высоким КПД обеспечивают непревзойденную производительность гидравлической системы, обеспечивая устойчивый гидропоток от 63 до 130 л/мин (при наличии установленной опции HIGH FLOW).

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА РВД

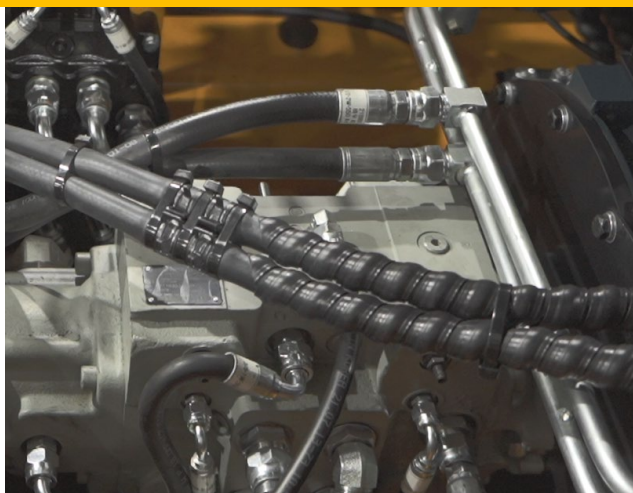

Даже расположенные в корпусе минипогрузчика рукава высокого давления, обеспечены дополнительной защитой для более долгого срока бесперебойной эксплуатации.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ОТСЕКА



Двигательный отсек минипогрузчиков Bawoo надежно изолирован. Шумоизоляция позволяет избежать избыточного шума в кабине минипогрузчика, повышая комфорт работы оператора.

КАЧЕСТВО СБОРКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ



Лучшим доказательством качества и надежности минипогрузчиков BAWOO является тот факт, что эта техника состоит на вооружении южнокорейской армии.

ПОСАДОЧНАЯ ПЛИТА СТАНДАРТА ВОБТАШ



Посадочная плита самого популярного в мире стандарта Bobtach обеспечивает совместимость с огромным количеством самого разного навесного оборудования.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ О МИНИПОГРУЗЧИКАХ BAWOO


ДИАГРАММЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ




BAWOO ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА




ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ МИНИПОГРУЗЧИКАМИ

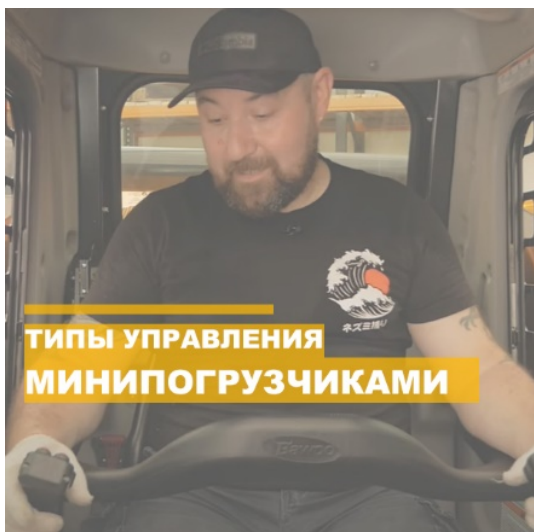

ТИПЫ ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКОВ

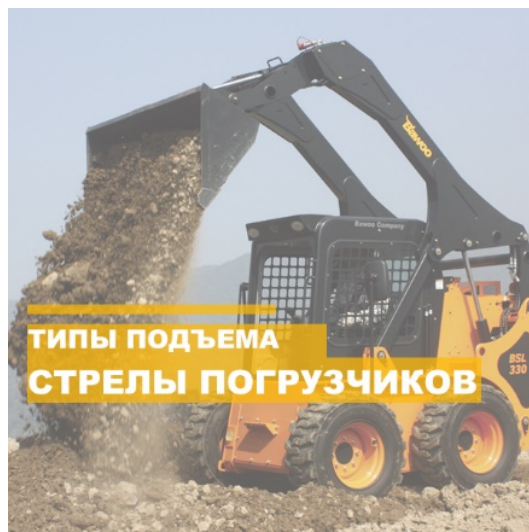

Bawoo

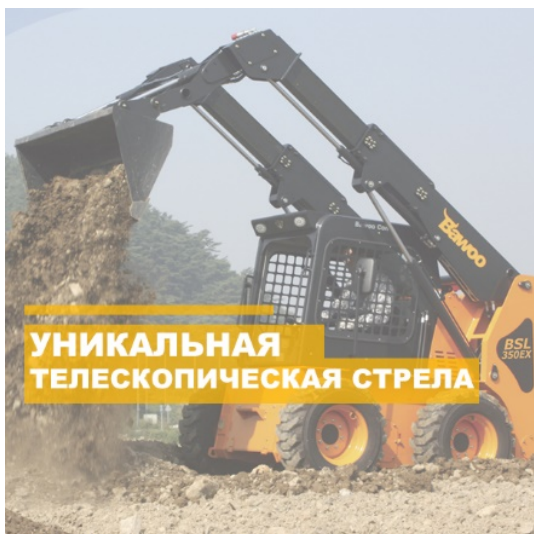


ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ НА BAWOO

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ДОСТУПНОСТЬ И ПРОСТОТА ПОЛУЧЕНИЯ, ДАЖЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОРГОВ
- НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО
- УМЕНЬШЕНИЕ ОБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ И НДС
- МИНИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
- УДОБНО ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОРОГОСТОЯЩЕЙ ТЕХНИКИ (НАПРИМЕР, ПОГРУЗЧИКА С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЛИБО ПОГРУЗЧИКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ)
- ПОСТАВЩИК И ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ «В ОДНОМ ЛИЦЕ» — ЭТО УДОБНО
- МИНИМАЛЬНАЯ СТАВКА НА РЫНКЕ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, МЫ НЕ КРЕДИТУЕМСЯ В БАНКАХ!
- УДОРОКАНИЕ ОТ 6,9 % В ГОД!
- ТЕРРИТОРИЯ ЛИЗИНГА — ВСЯ РОССИЯ
- ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ОТ 10 % СРОК 12-48 МЕСЯЦЕВ
- ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЛИЗИНГ КАК НА ТЕХНИКУ, ТАК И НА ОБОРУДОВАНИЕ
- СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НЕ БОЛЕЕ 3-Х ДНЕЙ!

BaitekLeasing

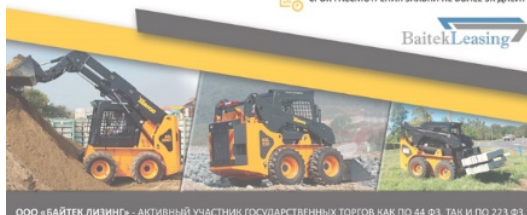

ООО «БАЙТЕК ЛИЗИНГ» — АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОРГОВ КАК ПО 44-ФЗ, ТАК И ПО 223-ФЗ.



Bawoo

**БОРТОВЫЕ
МИНИПОГРУЗЧИКИ
BAWOO (КОРЕЯ)
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К НИМ**

8-800-700-85-33



Global Venture Company **Bawoo Company Corp**

skid steer
loader

**BSL
M60**



cougar

EXL



cougar

Backho



track
loader

BTL



mini
Tractor



STROITEHNIKA GROUP

Only Best Construction Equipment



ООО «СТРОЙТЕХНИКА»

Юридический адрес: 115193, город Москва, улица Петра Романова, дом 7 строение 1, этаж 5, помещение I, комната 9, офис Б2Ю, ИНН 7723458500\КПП 772301001,
Банковские реквизиты: Р/с 40702 810 5014 0000 7741 в АО "АЛЬФА-БАНК", к/с 30101810200000000593, БИК 044525593

www.atlas-stt.ru

info@atlas-stt.ru

8-800-700-85-33
+7(499)130-34-38