1190e

Hoftrac

Думать в категориях электромобильности

Weidemann Hoftrac 1190e: шарнирно-сочлененный электрический сельскохозяйственный погрузчик с литий-ионным аккумулятором и рабочим весом 2 170 кг – 2 350 кг.

Технические характеристики

Норма токсичности ОГ	V
Производитель аккумулятора	Wamtechnik
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Напряжение батареи	48 В
Емкость аккумулятора (брутто)	14,1 кВт·ч
Вес аккумулятора	132 кг
Норма токсичности ОГ	безэмиссионный
Производитель аккумулятора	Wamtechnik
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Напряжение батареи	48 В
Емкость аккумулятора (брутто)	18,7 кВт·ч
Вес аккумулятора	148 кг
Норма токсичности ОГ	безэмиссионный
Производитель аккумулятора	Wamtechnik
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Напряжение батареи	48 В
Емкость аккумулятора (брутто)	23,4 кВт·ч
Вес аккумулятора	165 кг
Норма токсичности ОГ	безэмиссионный
Двигатель ходовой гидравлики	6,5 кВт

Двигатель рабочей гидравлики	8,5 кВт
Рабочее напряжение	12 В
Рабочий вес	2.170 - 2.350 кг
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	1.550 - 1.620 кг
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	1.210 - 1.320 кг
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	1.110 - 1.160 кг
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	860 - 940 кг
Объем бака для гидравлического масла	20 л
ось	T80
Ступени переключения скорости	1
Скорость движения, стандартная	0-15 км/ч
Рабочая гидравлика, производительность (макс.)	32 л/мин
Рабочая гидравлика, рабочее давление (макс.)	225 бар
Тип кинематики	P
Подъемный цилиндр	2
Опрокидывающий цилиндр	1
Цилиндр рулевого привода	1
Угол качения	± 12 градус

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

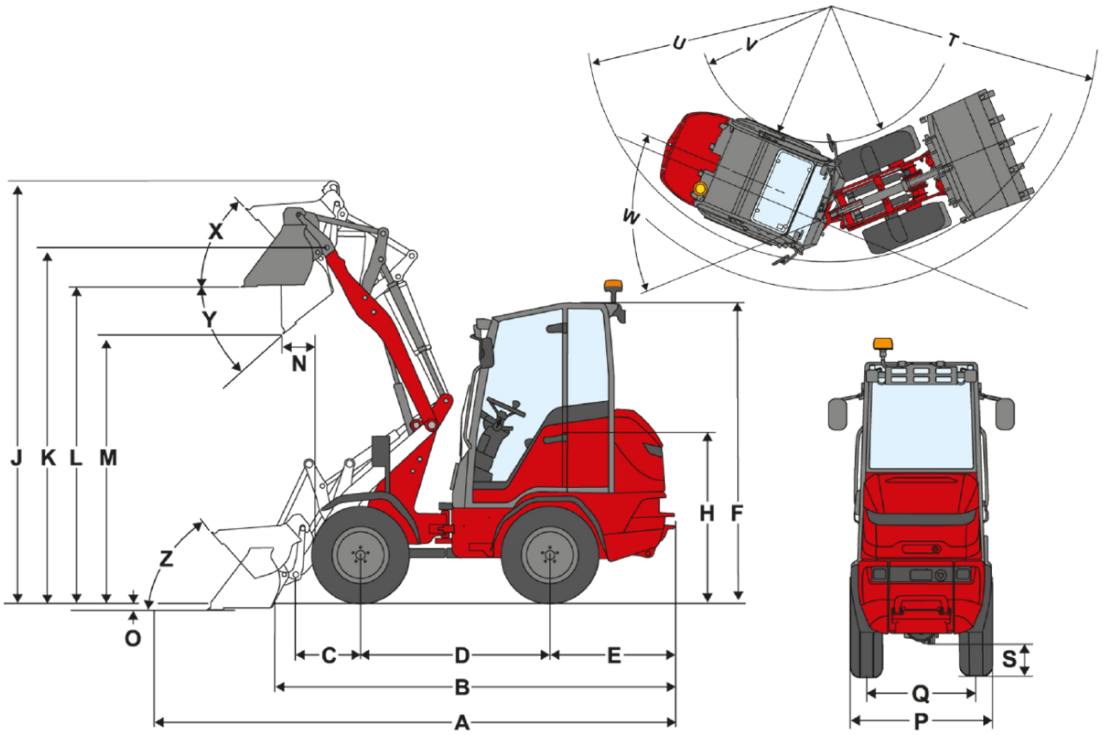

A	Общая длина	3.697 mm
B	Общая длина без ковша	3.061 mm
C	Точка поворота ковша (до середины моста)	509 mm
D	Колесная база	1.468 mm
E	Выступ задней части	971 mm
F	Высота с неподвижной защитной крышей	2.289 mm
	Высота с откидной защитной крышей (eps)	2.366 mm
	Высота с откидной защитной крышей, откинутое положение (eps)	1.970 mm
	Высота с кабиной	2.331 mm
H	Высота сиденья	1.322 mm
J	Общая рабочая высота	3.278 mm
K	Точка поворота ковша (макс. высота хода)	2.740 mm
L	Высота перегрузки	2.466 mm
M	Высота разгрузки	2.047 mm
N	Рабочий диапазон (при M)	265 mm
O	Глубина копания	53 mm
P	Общая ширина	1.080 mm
Q	Ширина гусеничного звена	824 mm
S	Дорожный просвет	249 mm
T	Радиус максимальный	2.645 mm
U	Радиус у внешнего края	2.379 mm
V	Внутренний радиус	1.205 mm
W	Угол изгиба	45 °
X	Угол заднего крена при макс. высоте подъема	50 °
Y	Угол разгрузки	40 °
Z	Угол заднего крена на грунте	49 °

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.