

H1840

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК

18^М

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

4000^{КГ}

НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

Телескопический погрузчик LGMG H1840 - идеальный выбор для строительных работ, простой в управлении и комфортный для работы. Модель H1840 обладает высокой производительностью, маневренностью и плавностью хода.

Три режима рулевого управления и функция выравнивания рамы делают H1840 идеальным помощником для сложных и тяжелых работ. На погрузчике установлен мощный двигатель нового поколения Perkins.

Удобная эргономичная кабина сертифицирована в соответствии со стандартами ROPS FOPS.



LINGONG GROUP JINAN HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Адрес: № 2676, ул. Кэцзя, Цзинань, Шаньдун, Китай

Электронная

почта: sales@lgmg.com.cn


Телефон: +86 531 6787 9283

WWW.LGMGLIFTS.COM



Надежность в действии

Размеры и параметры погрузчика

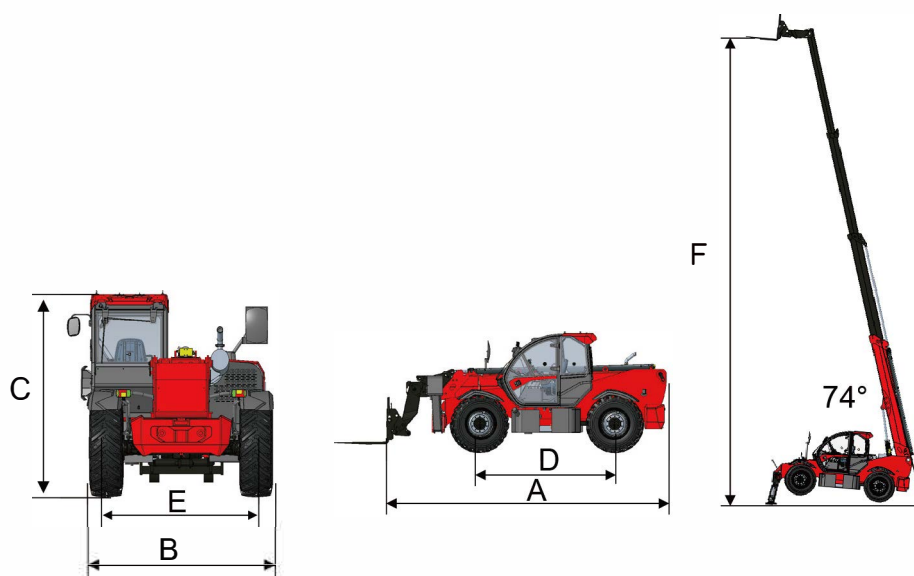

Технические характеристики

Измерения	Метрический	Измерения		Метрический
Максимальная грузоподъемность	4000 кг	Режим привода/рулевого управления		Привод на 4 колеса, рулевое управление на 4 колеса
Вес без груза (с вилами)	12500 кг	Вперед	Скорость перемещения на первой передаче	5 км/ч
Максимальная высота подъема	17,5 м		Скорость перемещения на второй передаче	12 км/ч
Горизонтальный вылет	13,1 м		Скорость перемещения на третьей передаче	20 км/ч
Минимальный радиус разворота	4,2 м		Скорость перемещения на четвертой передаче	30 км/ч
Преодолеваемый уклон без груза	65%	Назад	Скорость перемещения на первой передаче	5 км/ч
Угол наклона рамы (влево/вправо)	±9°		Скорость перемещения на второй передаче	12 км/ч
Макс. тормозной путь (без гуза)	5,5 м (20 км/ч)		Скорость перемещения на третьей передаче	20 км/ч
Время подъема стрелы без груза	11-17,5 с	Время выдвигения стрелы		15-22,5 с
Время опускания стрелы без груза	16-23,5 с	Время втягивания стрелы		11-18 с

Размеры

Измерения	Метрический	Измерения	Метрический
Габаритная длина - А	6,28 м	Колея - Е	1,96 м
Габаритная ширина - В	2,442 м	Максимальная высота подъема - F	17,5 м
Габаритная высота - С	2,677 м	Дорожный просвет	0,41 м
Межосевое расстояние - D	3,07 м	Стандартные шины	440/80 R25

Двигатель

Измерения	Метрический	Измерения	Метрический
Источник питания	Двигатель Perkins (Tier III)	Номинальная мощность	99.9Hp / 73,5кВт

Вместимость резервуара

Измерения	Метрический	Измерения	Метрический
Емкость гидравлического масла	180 л	Емкость топливного бака	150 л


Пожалуйста, свяжитесь с LGMG или местным дилером для получения более подробной информации.

LGMG оставляет за собой право изменять технические данные без предварительного уведомления. Все фотографии и изображения в этой брошюре предназначены только для рекламных целей.


Эта брошюра вступает в силу в феврале 2022 года.

Диаграмма нагрузки


Погрузчик без стабилизаторов с вилами

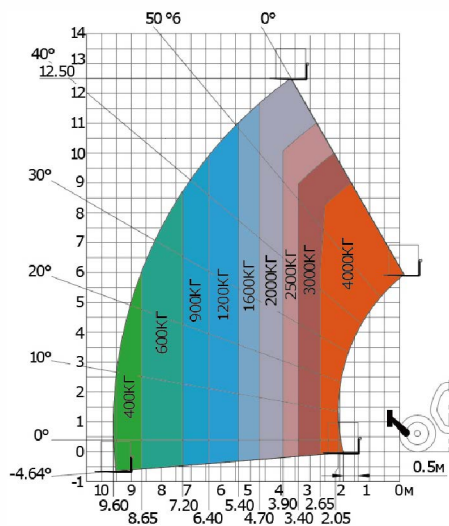

Погрузчик с выставленными стабилизаторами с вилами

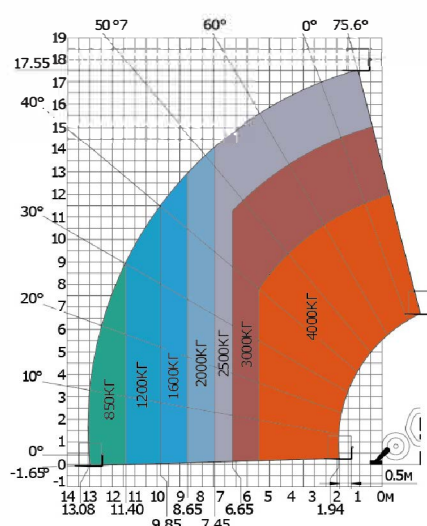

Погрузчик с выставленными стабилизаторами с платформой

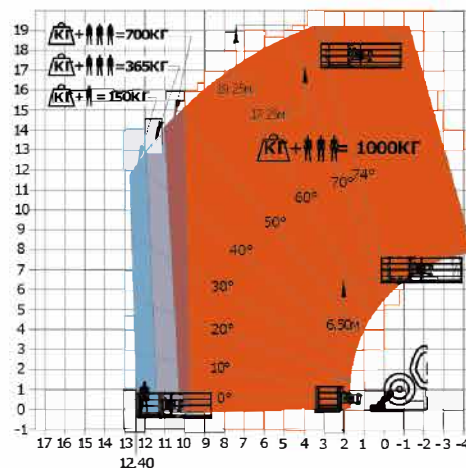

Навесное оборудование

Каретка с вилами

1



Раздвижная платформа

2



Рабочая платформа

3



Крановый гусек

4



7

Ковш с режущей кромкой



6

Ковш с зубьями



5


Крюк



Основные преимущества


01 Высокая мощность, низкий расход топлива

- Всемирно известный двигатель и трансмиссия Perkins с высокой мощностью и плавным переключением передач, обеспечивают сверхнизкий расход топлива, высокую надежность и долговечность эксплуатации.

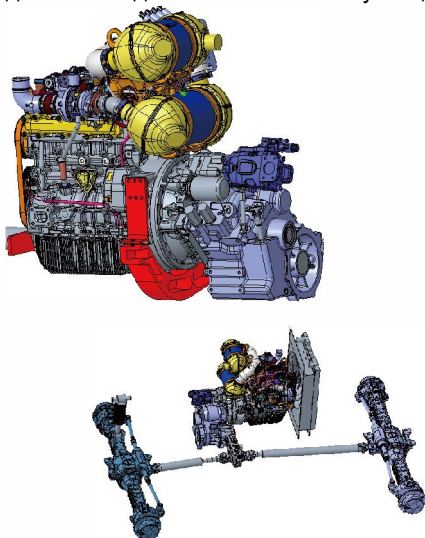

03 Эффективное энергосбережение, точная работа

- Погрузчик оснащен чувствительной к нагрузке системой управления. Ее высокая чувствительность и точное управление обеспечивают превосходную производительность.
- Полностью гидравлическая тормозная система обеспечивает стабильное и надежное торможение для повышения безопасности.

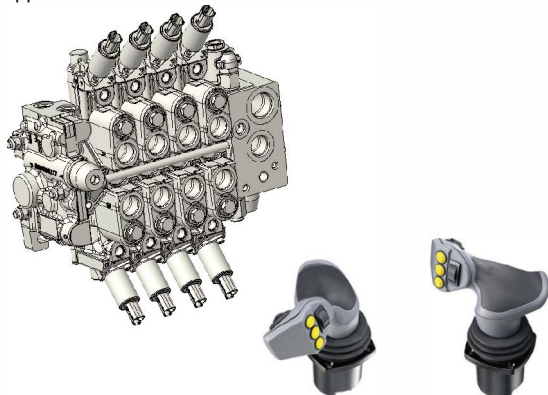


02 Усовершенствованная конфигурация, безопасность и комфорт

- Новая кабина FOPS&ROPS значительно снижает любой вред для водителя в случае опрокидывания погрузчика, а также блокирует падающие предметы для максимальной защиты водителя.
- Просторная кабина спроектирована для комфортной работы оператора. Она обеспечивает отличный обзор и имеет хорошо продуманный дизайн, который снижает усталость.



04 Универсальность и адаптивность

- Телескопический погрузчик оснащен тремя режимами рулевого управления: управление передними колесами, все управляемые и "крабовый ход", идеально подходящими для работы в ограниченном пространстве.
- Функция аварийного рулевого управления повышает безопасность при движении.
- Функция выравнивания рамы позволяет телескопическому погрузчику легко адаптироваться к различным условиям работы, так как раму можно наклонять на 9° влево или вправо.

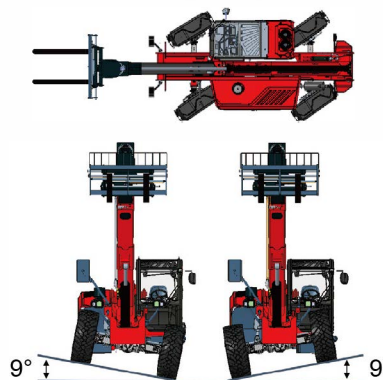

05 Интеллектуальное управление

- Погрузчик оснащен системой визуализации информации о транспортном средстве. Большой экран высокой четкости отображает рабочие параметры погрузчика в режиме реального времени, помогая оператору работать с комфортом, позволяя контролировать информацию о погрузчике для безопасной эксплуатации и устранения неполадок.
- Резервный порт GPS позволяет добавлять дополнительные устройства GPS из разных стран.