Оборудование фирмы REXTER

Ротатор 360

Ротатор 360 на вилочный погрузчик для вращения груза на 180 и 360 градусов используется для опрокидывания, сброса материала.
На ротатор обычно устанавливаются захваты для кип, вилы, захваты для бочек, захваты для рулонов.
Ротаторы бывают с кареткой бокового смещения и без каретки бокового смещения.

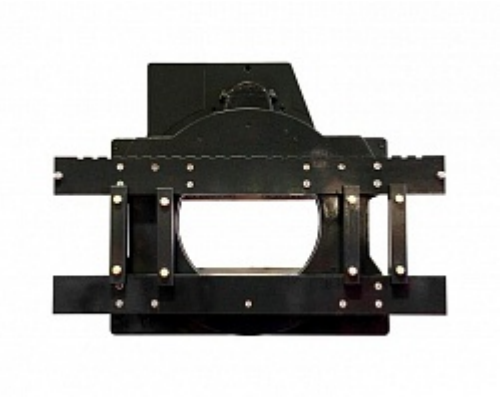

Технические характеристики

Грузоподъемность, кг/мм:	1000-4500/500
Масса, кг:	238-462
Максимальное давление, бар:	180
Рекомендуемый поток масла, л/мин:	25

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru